Moderne Stahlcarports nach Maß

Carportmaster
44799 Bochum
Brenscheder Straße 37
0234 79280988
www.carportmaster.de

Punktfundamente

400x400x800 (oder andere Vorgabe durch Statiker)

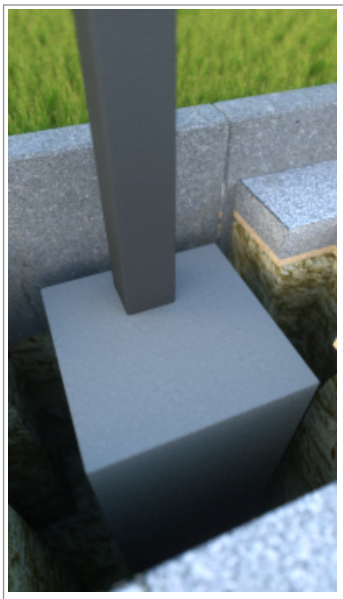

Stütze seitlich eingespannt

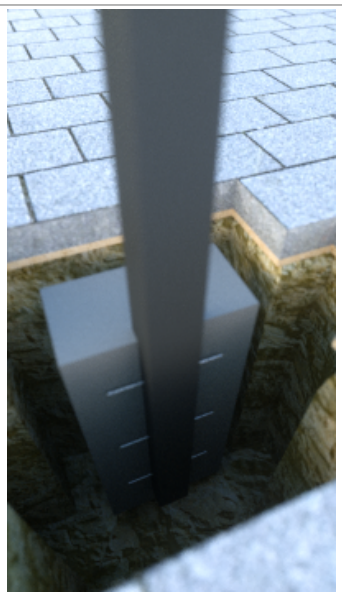

Stütze mittig eingespannt

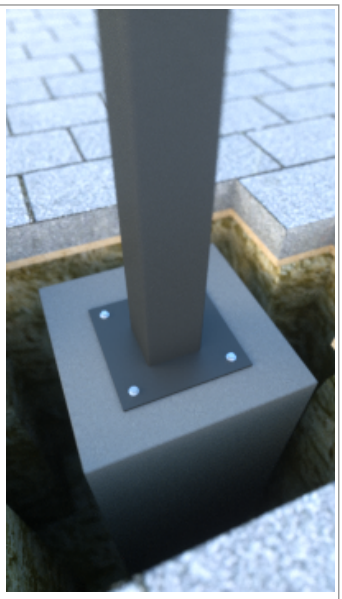

Stütze aufgeschraubt

Zur Gründung des Gewerks erstellen die Monteure von Carportmaster die erforderlichen Punktfundamente aus Beton. Es wird Beton der Güte C25 verwendet. Zur Bewehrung werden horizontal Stahlstäbe durch die Stützen geführt, die sich dann im Beton verankern.

Bei Fundamenten, die bauseits erstellt wurden, werden die Stützen mit Fußplatten auf das Fundament geschraubt.
Die Standsicherheit wird, bei dieser Variante, von Carportmaster nicht gewährleistet, da uns die Qualität der Fundamente nicht bekannt ist.

Durch das unterirdische Einspannen der Stützen in Beton erhält der Carport eine gute Aussteifung, die eine entsprechend angepasste Bauweise der Konstruktion statisch zulässt.

Seitlich eingespannte Stützen werden im unteren Bereich ausgekragt, damit sie mittig im Fundament sitzen. Das ist meist an Positionen direkt an der Hauswand oder der Grundstücksgrenze der Fall.

An den Positionen für die Stützen wird, falls vorzugsweise die Stellplatzfläche vorab gepflastert wurde, der Belag aufgenommen und die Löcher für die Fundamente per Hand gegraben.

Diese Methode kann nur durchgeführt werden, wenn das Pflaster sich "einfach" entfernen lässt. Bei fest betonierten Bodenplatten, mit Asphalt versehenen Böden, Betonplatten oder ähnlichen Ausführungen ist das Einspannen der Stützen nur dann möglich, wenn der Boden bauseits auf einer Fläche von 500x500 vom Belag vor Beginn der Montage befreit wurde.

Das Beipflastern können die Monteure nach Absprache ausführen. Der Preis hierfür ist nicht in den Angeboten / Aufträgen enthalten und muss gesondert vereinbart weerden.



Stütze seitlich eingespannt
und im Fundament ausgekragt

Alle Maßangaben in Millimeter © 2020 Carportmaster